




CL-200シリーズ

CL-200 Series


Distributeur : JBG-METAFIX

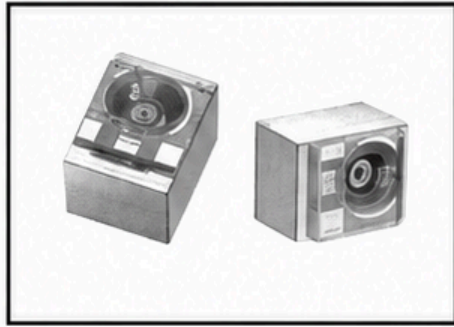

外形寸法図 Outline drawing

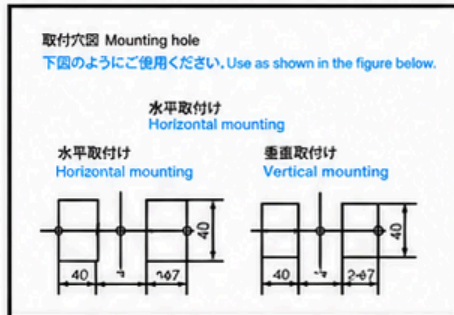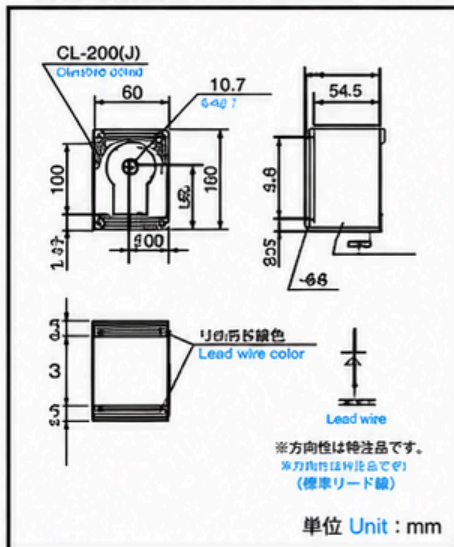

特性例 Characteristics

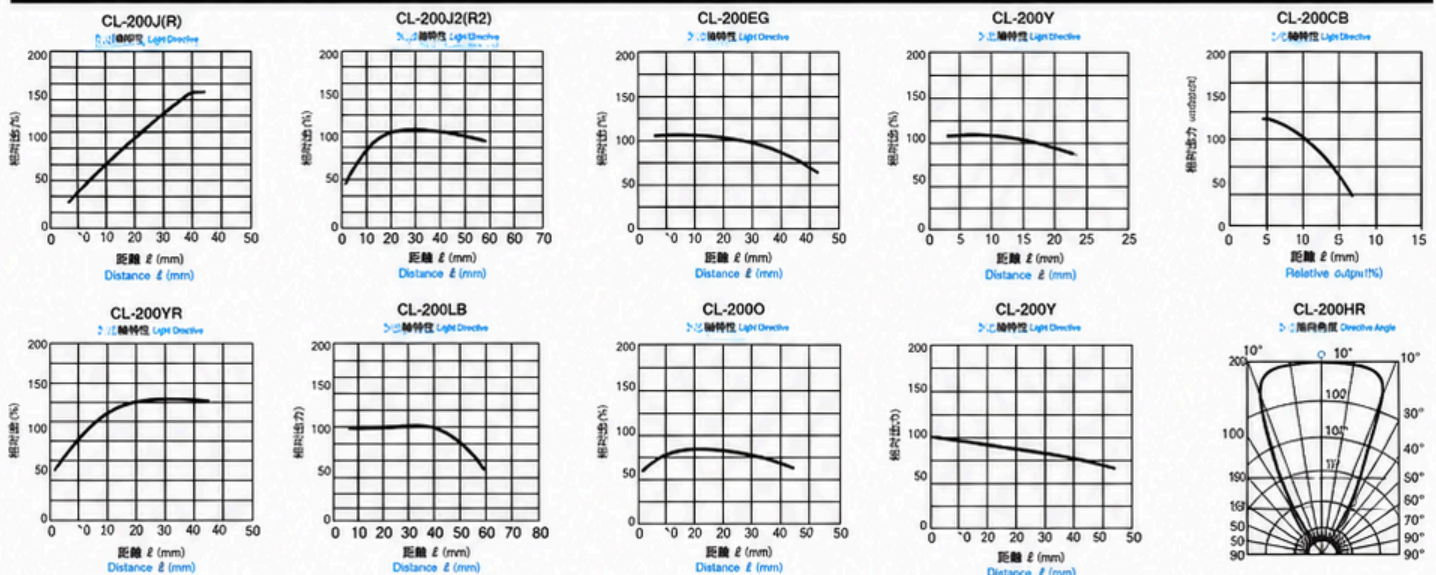

特徴

1. 上限900Gの耐衝撃性の高い堅牢な感震構造です。
2. 小型低価格タイプです。
3. 外形が従来のCL-22/200Xの2/3(H)ですので壁面に最適です。
4. 男女差動出力でリレーの多重化した装置の信頼度が向上。
5. CLS-200に比し、上向き(上端)と横向き(右辺)のリーディング位置が違いますので、取付時注意してください。

Features

1. High mounting available; seismic, upright and horizontal mounting is possible for use.
2. Shock-resisting; CLS-200X is 2/3(H) in height as previous item.
3. The accelerated device is a reflector sensor and that CL-200 and its derivative have two devices.
4. For CL-200 series one may warn of characteristic, where upward and lateral sides' leading place's position varies greatly.

絶対最大定格 Absolute Maximum Rating

(Ta 25°C)

シリーズ Series	Pe (mW)	Ie (mA)	Ic (mA)	V _M (V)	Top (°C)	Tstg (°C)
CL-200J/JR(H)	35	35	150 *1	5	-25~+85	-30~+85
CL-200J2/JR2(H)	70	30				

*1 I_oは絶対最大値 V_{CC}+0.3にて I_o:maxです。

*1 Condition is I_o is take off V_{CC}+0.3V and I_o(max) with.

電気的光学的特性 Electro-optical Characteristics

(Ta 25°C)

製品コード Code for parts	発光色 Lighting color	I _c			A _{IL} A _v (mA)	A-A A-A (%)	L		
		V _{CC} (V)	I _c (mA)	I _{OH} (mA)			ℓ MIN.	ℓ (TYP.)	ℓ MAX.
CL-200J	Red	5	2.2	2.2	660	40	20	20	36
CL-200O	Orange	5	2.2	2.2	660	40	20	20	36
CL-200Y	Yellow	5	2.2	2.2	660	40	20	10	31
CL-200SY	Luminous yellow	5	2.2	2.2	660	40	20	10	31
CL-200YG	Yellow green	5	2.2	2.2	660	40	20	10	31
CL-200G	Green	5	2.2	2.2	660	40	20	10	36
CL-200PG	Yellowish green	5	2.2	2.2	557	35	20	10	15
CL-200CB	Pure green	5	2.2	2.2	557	35	20	10	15
CL-200EB	Super brightness red	5	2	2.4	660	40	20	5.7	29
CL-200EG	Super brightness green	5	2	2.4	556	40	20	5.7	35
CL-200LB	High brightness red	5	1.8	2.4	660	20	20	17	64
CL-200HR	High brightness red	5	1.8	2.4	660	20	20	17	147

※測定条件は別途。

*Other NOT standards